


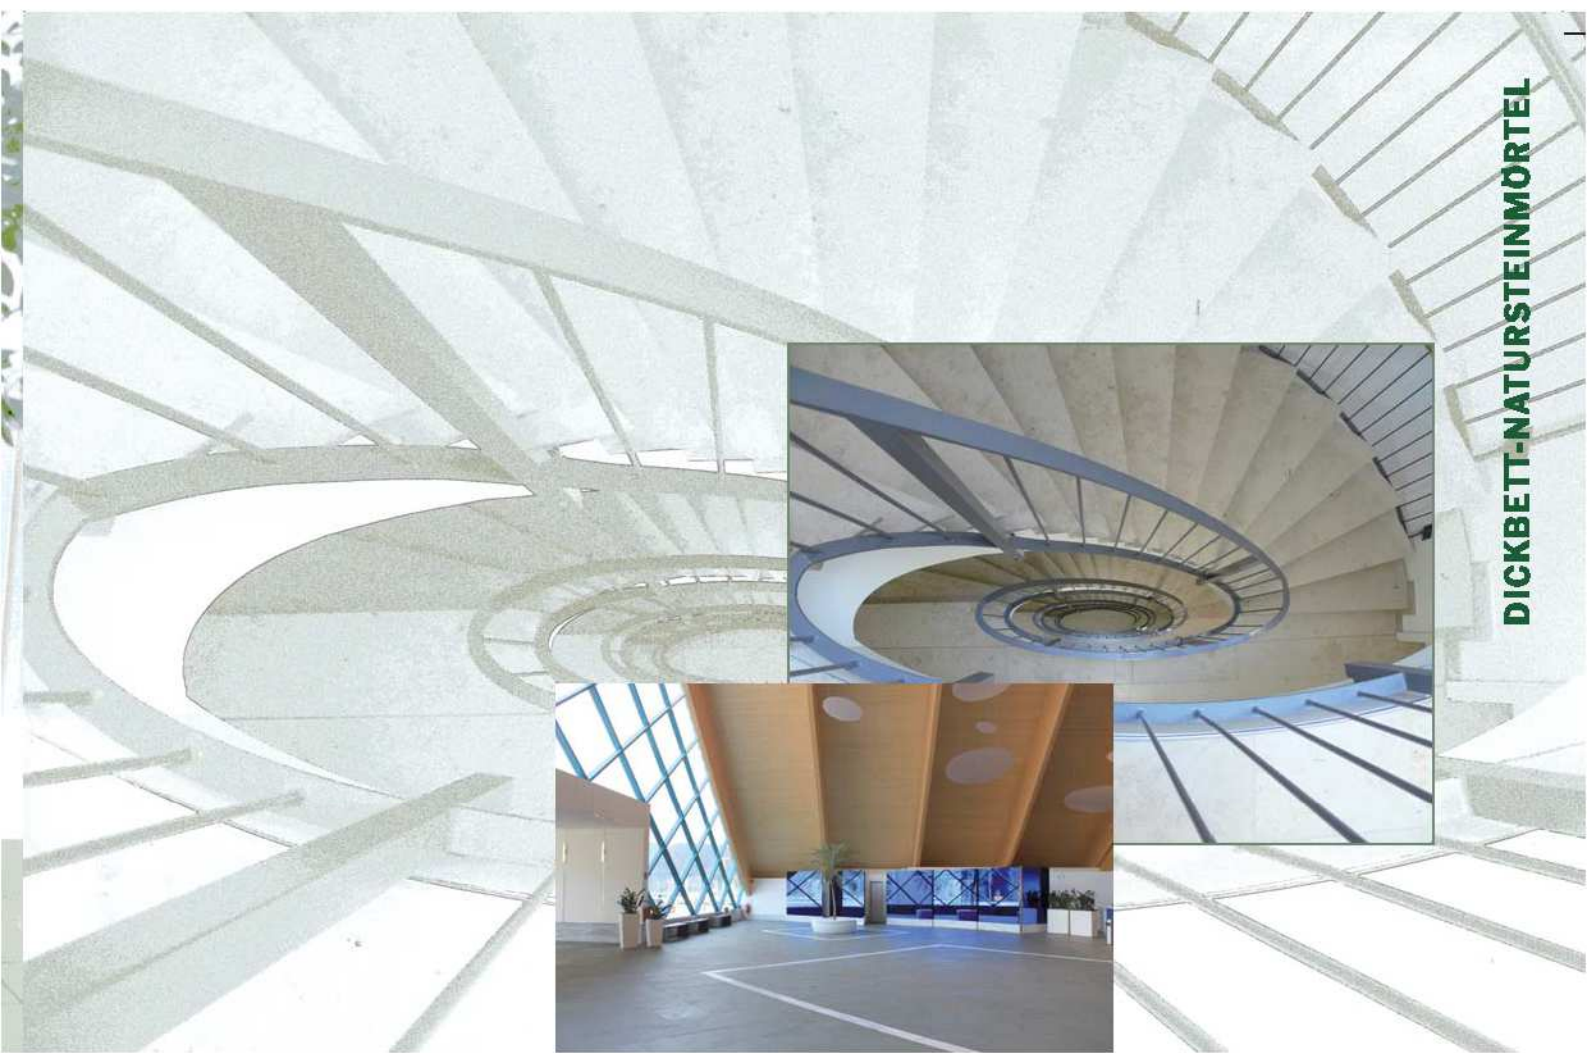

gräfix® 43 · 433 · 434 · 4323

Dickbett-Verlegemörtel auf Trass-Basis

gräfix® 43

Auftragsstärke 15-40 mm. Werk trocken-
mörtel auf Zement-Basis mit Kalksteinsand
bis 1,6 mm, Trassmehl feinsten Mahlung
und besonders verarbeitungsfördernden
Zusätzen.

gräfix 43 eignet sich für stark profilierte
Naturstein- und Betonplatten auf jedem
Untergrund. Er kann zum Ausgleichen von
Unebenheiten in verschiedener Stärke
aufgebracht werden. Nicht geeignet bei
Fußbodenheizung.

gräfix® 433 flex

Auftragsstärke 15-40 mm. Flexibler
Verlegemörtel. Die kunststoffvergütete
Variante von gräfix 43 mit erhöhter
Flexibilität eignet sich besonders zum
Verlegen von Platten, für stark profilierte
Naturstein- und Betonplatten auf jedem
Untergrund und kann zum Ausgleichen
von Unebenheiten eingesetzt werden.
Geeignet bei Fußbodenheizung.



gräfix® 434 grob

Auftragsstärke 40-60 mm. Wie gräfix 43,
mit Kalksteinsand bis 4 mm erlaubt die
größere Körnung den Aufbau größerer
Mörtelbettstärken. gräfix 434 wird für stark
profilerte Naturstein- und Betonplatten
auf jedem Untergrund eingesetzt und kann
zum Ausgleichen von Unebenheiten in
verschiedener Stärke aufgebracht werden.
Nicht geeignet bei Fußbodenheizung.

gräfix® 4323 flex naturweiß

Auftragsstärke 15-40 mm. Flexibler
Verlegemörtel **nur für Innen**.
Körnung bis 1,6 mm.

Geeignet bei Fußbodenheizung.

gräfix 4323 flex eignet sich zum Verlegen
von Platten geringer Festigkeit auf jedem
Untergrund und zum Ausgleich von Un-
ebenheiten. Durch das besondere
Mischungsverhältnis von Trass und Zement
wird die Tendenz zur Graurandbildung bei
bestimmten Plattenbelägen unterdrückt.